




Dip 插头线缆组件
双端型号 8 (接上页)

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度英寸 (cm), 带状-线缆, Digi-Key 零件编号, 单价 1, 10

双端型号 0

•MC=多种颜色, GR=灰色



所示为不带应力消除的 Dip 连接器
连接器上的引脚 #1 连接到线缆上的第 2 号导线

Large table listing various connector models with columns for contact count, surface treatment, length, ribbon type, Digi-Key part number, and price.

插口连接器

技术规格:
• 额定电流: 3.0A • 额定电压: 550V AC/DC • 触点电阻: 最大 20mΩ
• 承受电压: 1000V AC/DC • 绝缘电阻: 最小 1000MΩ • 工作温度:
-40°C ~ 105°C

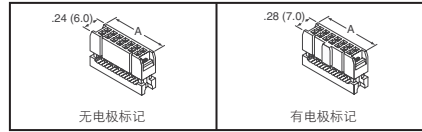


Table listing connector models with columns: 触点数, 尺寸 A: 英寸 (mm), 触点表面处理, Digi-Key 零件编号, 单价 1, 10, Assmann 零件编号

带应力消除且无电极标记的插口连接器

Table listing connector models with columns: 触点数, 尺寸 A: 英寸 (mm), 触点表面处理, Digi-Key 零件编号, 单价 1, 10, Assmann 零件编号


带电极标记的插口连接器

Table listing connector models with columns: 触点数, 尺寸 A: 英寸 (mm), 触点表面处理, Digi-Key 零件编号, 单价 1, 10, Assmann 零件编号

带应力消除与电极标记的插口连接器

Table listing connector models with columns: 触点数, 尺寸 A: 英寸 (mm), 触点表面处理, Digi-Key 零件编号, 单价 1, 10, Assmann 零件编号

Table listing connector models with columns: 触点数, 尺寸 A: 英寸 (mm), 触点表面处理, Digi-Key 零件编号, 单价 1, 10, Assmann 零件编号

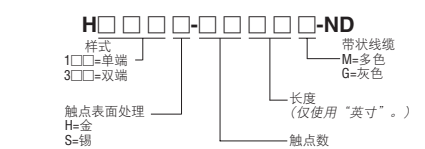

插口组件

单端插口
•MC=多种颜色, GR=灰色



所示为无电极标记, 不带应力消除

Table listing connector models with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度英寸 (cm), 带状-线缆, Digi-Key 零件编号, 单价 1, 10, Assmann 零件编号

也备有下列配置:
H18X□□□□□□-ND 无电极标记, 带应力消除
H18X□□□□□□-ND 有电极标记, 带应力消除
H18X□□□□□□-ND 有电极标记, 不带应力消除
H18X□□□□□□-ND 有电极标记, 带应力消除

欢迎来电查询完整的零件编号与价格 (转下页)