



小尺寸接头 (接上页)



Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 尺寸 A: 英寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10, 25, 50). Includes sub-sections for 表面贴装引脚接头 and 直引线引脚接头.

引脚连接器

技术规格:

- 额定电流: 3A • 承受电压: 1000V AC/DC
• 触点电阻: 最大 20mΩ • 触点材料: 铜合金
• 底层: 镍 • 接触区域: 局部镀金 • 绝缘电阻: 最小 1000MΩ • 焊尾区: 100μ 粗光面镀锌
• 工作温度: -40°C - 105°C



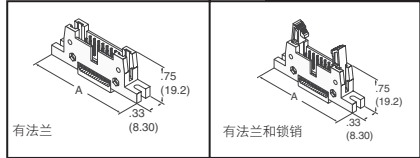


Table with columns: 触点数, 尺寸 A: 英寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10), Assmann 零件编号. Includes sub-sections for 无法兰引脚连接器, 带短锁销无法兰引脚连接器, and 带锁销无法兰引脚连接器.

Table with columns: 触点数, 尺寸 A: 英寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10), Assmann 零件编号. Includes sub-sections for 带锁销无法兰引脚连接器, 带法兰的引脚连接器, and 带短锁销和法兰的引脚连接器.

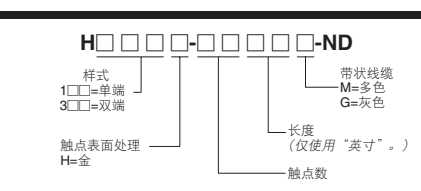


引脚连接器 - 单端

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度 英寸 (cm), 带状* 线缆, Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10). Includes sub-sections for 无法兰的引脚连接器和 带短锁销无法兰的引脚连接器.

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度 英寸 (cm), 带状* 线缆, Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10). Includes sub-sections for 不带应力消除、有法兰的引脚连接器 and 不带应力消除、无法兰的引脚连接器.

引脚连接器 - 双端

*MC=多种颜色, GR=灰色

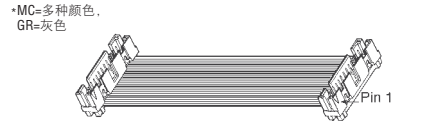

所示为不带应力消除的引脚连接器

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度 英寸 (cm), 带状* 线缆, Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10). Includes sub-sections for 不带应力消除、无法兰的引脚连接器和 不带应力消除、有法兰的引脚连接器.

(转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 47