




引脚连接器 - 双端 (接上页)

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度英寸 (cm), 带状+线缆, Digi-Key 零件编号, 单价. Includes sub-sections for 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64 pin connectors.

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度英寸 (cm), 带状+线缆, Digi-Key 零件编号, 单价. Lists various connector models and prices.

插口连接器至引脚连接器

\*MC=多种颜色, GR=灰色



所示为不带应力消除或电极标记的插口连接器 所示为不带应力消除或电极标记的引脚连接器

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度英寸 (cm), 带状+线缆, Digi-Key 零件编号, 单价. Lists connector models and prices.

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度英寸 (cm), 带状+线缆, Digi-Key 零件编号, 单价. Lists connector models and prices.

也备有下列配置: H3BKH-...-ND 一插口连接器, 带应力消除, 无电极标记: 引脚连接器, 不带应力消除或法兰

Dip 插头 0.1" x 0.1"

技术规格:

- 额定电流: 3A
• 额定电压: 500V AC/DC
• 承受电压: 1000V AC/DC
• 触点电阻: 最大 20mΩ
• 绝缘电阻: 最小 1000MΩ
• 工作温度: -40°C - 105°C





Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 尺寸 A: 英寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 单价, Assmann 零件编号. Lists connector models and prices.

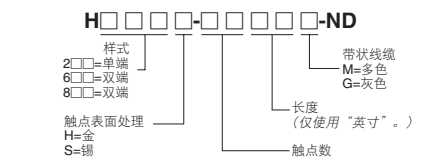

Dip 插头 0.1" x 0.1" 组件

单端型号 2

\*MC=多种颜色, GR=灰色

所示为不带应力消除的 Dip 连接器 连接器上的引脚 #1 连接到线缆上的第 2 导线芯

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度英寸 (cm), 带状+线缆, Digi-Key 零件编号, 单价. Lists connector models and prices.

(转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) - 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)