



1,27-mm-Steckverbinder (Forts.)



Table with columns: Abb., Schaltkreise, Abmessung - mm (A, B), Digi-Key Teile-Nr., Einzelpreis (1, 10, 100), Sullins Teile-Nr. Rows include various connector types like Steckleiste, doppelreihig, SMT, gerade, Durchgangsloch and Steckleiste, einreihig, rechteckig, Durchgangsloch.

Table with columns: Abb., Schaltkreise, Abmessung - mm (A, B), Digi-Key Teile-Nr., Einzelpreis (1, 10, 100), Sullins Teile-Nr. Rows include various connector types like Steckleiste, doppelreihig, rechteckig, Durchgangsloch and Steckleiste, einreihig, rechteckig, Durchgangsloch.



1,27-mm-Steckleisten mit Kontaktschutz und Buchsen



Steckleisten mit Kontaktschutz: • Isolationsmaterial: Nylon 6T • Kontaktmaterial: Messing • Überzug: Goldüberzug • Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C • Verarbeitungstemp.: 230 °C für max. 60 Sekunden (260 °C, 10 Sekunden) • Nennentflammbarkeit: UL 94V-0 • Nennspannung: max. 20 MQ • Nennstrom: 1 A pro Kontakt • Spannungsabfall: AC 500 V • Isolierwiderstand: 1000 MQ Buchsen: • Isolationsmaterial: PBT • Kontaktmaterial: Phosphorbronze • Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C • Nennentflammbarkeit: UL 94V-0 • Nennstrom: 1 A pro Kontakt • Dielektrische Spannungsfestigkeit: 500 Veff.AC für eine Minute • Kontaktwiderstand: Max. 30 mΩ

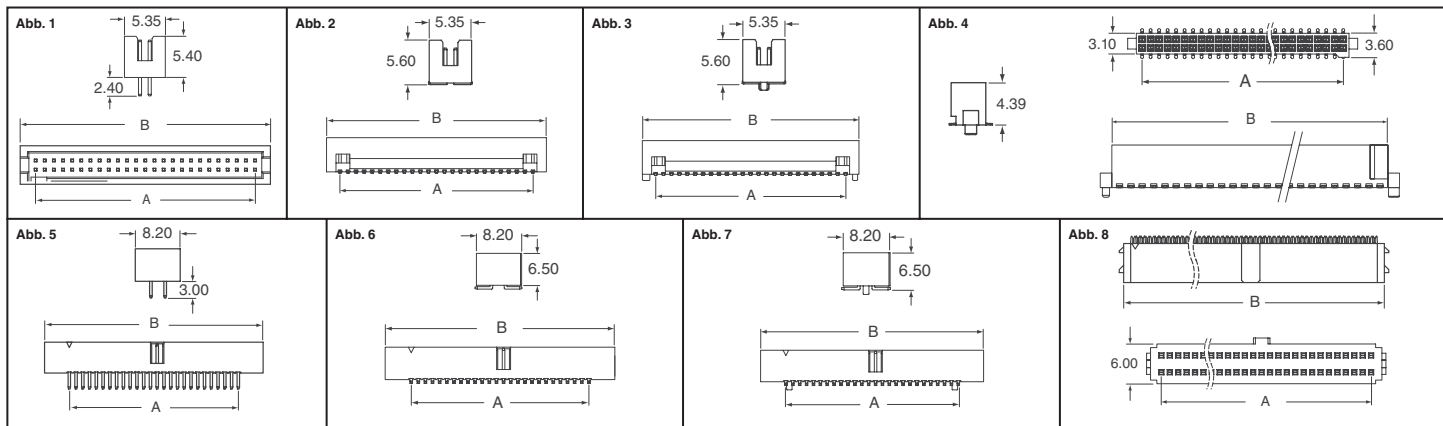


Table with columns: Abb., Schaltkreise, Abmessung - mm (A, B), Digi-Key Teile-Nr., Einzelpreis (1, 25, 100), Sullins Teile-Nr. Rows include Stiftsteckleiste, gerades Durchgangsloch; Stiftsteckleiste, SMT; Stiftsteckleiste, SMT, Pfosten; Sockelsteckleiste, SMT, Pfosten; and Steckleiste, gerades Durchgangsloch.

Table with columns: Abb., Schaltkreise, Abmessung - mm (A, B), Digi-Key Teile-Nr., Einzelpreis (1, 25, 100), Sullins Teile-Nr. Rows include Stiftsteckleiste, SMT; Stiftsteckleiste, SMT, Pfosten; Kabelbuchse mit Zugentlastung; and Kabelbuchse.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €! Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.