## SÉRIE 3302 — CMS 2 mm, potentiomètre réglable 3302W, X

Digi-Reel®




**3 bornes pour réglage automatique, compact**

Dimensions en mm

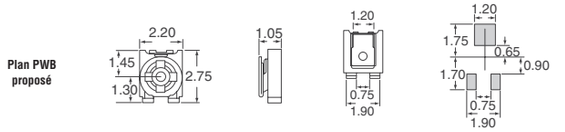


**Fonctionnalités :** • Cermet monotour/cadre ouvert **Caractéristiques : • Tolérance de résistance :** ±25 % standard **• Variation de résistance de contact :** 5 % maximum **• Résolution :** infinie **• Angle d'ajustement :** 260° ±20° **• Puissance nominale (50 V c.c. max.) :** 70 °C = 0,15 W **• Plage de températures :** -40 à 85 °C **• Coefficient de température :** ±250 ppm/°C **• TRS maximum :** ±5 %

| Rés. (Ω) | N° de référence Digi-Key | N° de référence Digi-Key |
|---|---|---|
| 2K | 3302W-202E□□-ND | — |
| 5K | 3302W-502E□□-ND◆ | 3302X-502E□□-ND |
| 10K | 3302W-103E□□-ND◆ | 3302X-103E□□-ND |
| 20K | 3302W-203E□□-ND | 3302X-203E□□-ND |

| Série | N° de référence | Prix de bande coupée 1 | 10 | 100 | N° de référence | Prix de bande et bobine 3 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302W | Ajouter « CT »-ND | .50 | 4.19 | 38.57 | Ajouter « TR »-ND | 251.56/M |
| 3302X | Ajouter « CT »-ND | .50 | 4.19 | 38.57 | Ajouter « TR »-ND | 251.56/M |

◆ *Conforme à RoHS*

## SÉRIE 3312J — Potentiomètre réglable CMS carré, 2 mm

Digi-Reel®

RoHS COMPLIANT

**Fonctionnalités :** • Monotour / scellé **Caractéristique : • Tolérance de résistance :** ±20 % **• Résolution :** infinie **• Plage de températures de fonctionnement :** -55 à 125 °C **• Coefficient de température :** ±100 ppm/°C **• Butée mécanique :** 285° nominal




Dimensions en mm

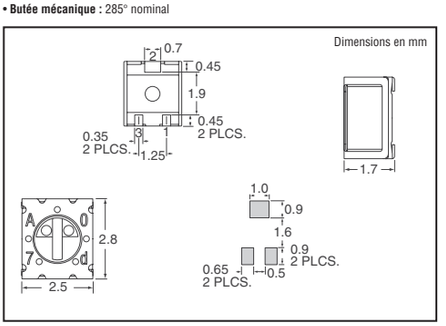


| Rés. (Ω) | N° de référence Digi-Key |
|---|---|
| 10 | 3312J-1-100E□□-ND |
| 20 | 3312J-1-200E□□-ND |
| 50 | 3312J-1-500E□□-ND |
| 100 | 3312J-1-101E□□-ND |
| 200 | 3312J-1-201E□□-ND |
| 500 | 3312J-1-501E□□-ND |
| 1K | 3312J-1-102E□□-ND |
| 2K | 3312J-1-202E□□-ND |
| 5K | 3312J-1-502E□□-ND |
| 10K | 3312J-1-103E□□-ND |
| 20K | 3312J-1-203E□□-ND |
| 50K | 3312J-1-503E□□-ND |
| 100K | 3312J-1-104E□□-ND |
| 200K | 3312J-1-204E□□-ND |
| 500K | 3312J-1-504E□□-ND |
| 1M | 3312J-1-105E□□-ND |

| Série | N° de référence | Prix de bande coupée 1 | 10 | 100 | N° de référence | Prix de bande et bobine 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3312J | Ajouter « CT »-ND | 2.13 | 18.30 | 158.56 | Ajouter « TR »-ND | 497.19 |

## SÉRIE TC73 — Montage en surface, 3 mm, monotour, ajustement en haut, carbone

Digi-Reel®

**Caractéristiques :**

**• Tolérance de résistance :** ±30 % **• Angle d'ajustement :** 260° **• Puissance nominale :** 0,05 W **• Plage de températures :** -25 à 85 °C **• Coefficient de température :** ±250 ppm/°C **• Endurance à la rotation :** 20 tours **• Couple de rotation :** 10-150 g-cm maximum




Dimensions en mm

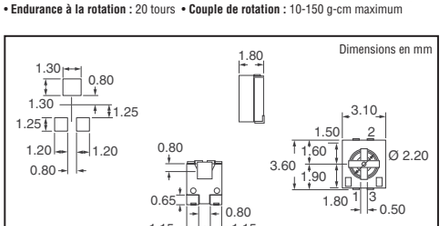


| Rés. (Ω) | N° de référence Digi-Key |
|---|---|
| 500 | TC73X-501E□□-ND◆ |
| 1K | TC73X-102E□□-ND◆ |
| 2K | TC73X-202E□□-ND◆ |
| 5K | TC73X-502E□□-ND◆ |
| 10K | TC73X-103E□□-ND◆ |
| 20K | TC73X-203E□□-ND |

| Série | N° de référence | Prix de bande coupée 1 | 10 | 100 | N° de référence | Prix de bande et bobine 2 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC73X | Ajouter « CT »-ND | .22 | 1.85 | 16.10 | Ajouter « TR »-ND | 111.81/M |

◆ *Conforme à RoHS*

## SÉRIE 3303 — Potentiomètre réglable CMS, 3 mm

Digi-Reel®

**Caractéristiques :**

**• Tolérance de résistance :** ±25 % standard
**• Variation de résistance de contact :** 5 % maximum
**• Résolution :** infinie **• Angle d'ajustement :** 260° ±20°
**• Puissance nominale (50 V c.c. max.) :** 70 °C = 0,15 W
**• Plage de températures :** -40 à 125 °C
**• Coefficient de température :** ±250 ppm/°C
**• TRS maximum :** ±5 %




Dimensions en mm

**3303C – Ajustement des deux côtés des 3 terminaux**




**3303W, X – Cadre ouvert pour brasage par refusion, 3 terminaux à profil bas**




| Rés. (Ω) | N° de référence Digi-Key | N° de référence Digi-Key | N° de référence Digi-Key |
|---|---|---|---|
| 500 | — | — | 3303X-501E□□-ND |
| 5K | — | 3303W-502E□□-ND◆ | — |
| 10K | — | 3303W-103E□□-ND | — |
| 20K | — | 3303W-203E□□-ND◆ | — |
| 50K | 3303C-503E□□-ND | — | — |
| 100K | — | 3303W-104E□□-ND | 3303X-104E□□-ND |
| 200K | — | 3303W-204ECT-ND | — |
| 1M | 3303C-105E□□-ND | — | — |

| Série | N° de référence | Prix de bande coupée 1 | 10 | 100 | N° de référence | Prix de bande et bobine 2 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303C | Ajouter « CT »-ND | .50 | 4.19 | 38.57 | Ajouter « TR »-ND | 251.56/M |
| 3303W | Ajouter « CT »-ND | .29 | 2.38 | 21.86 | Ajouter « TR »-ND | 142.55/M |
| 3303X | Ajouter « CT »-ND | .29 | 2.38 | 21.86 | Ajouter « TR »-ND | 142.55/M |

◆ *Conforme à RoHS*

## SÉRIE TC33X — Potentiomètre réglable CMS, 3 mm

Digi-Reel®

**Caractéristiques :**

**• Tolérance de résistance :** ±25 % standard **• Variation de résistance de contact :** 5 % maximum **• Résolution :** essentiellement infinie **• Angle d'ajustement :** 260° ±20° **• Puissance nominale (50 V c.c. max.) :** 70 °C = 0,1 W **• Plage de températures :** -40 à 120 °C **• Coefficient de température :** ±250 ppm/°C




Dimensions en mm

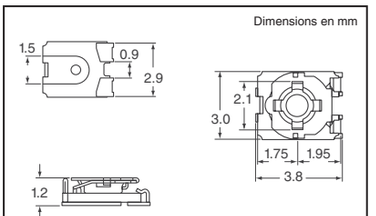


| Rés. (Ω) | N° de référence Digi-Key |
|---|---|
| 100 | TC33X-101E□□-ND |
| 1K | TC33X-102E□□-ND |
| 2K | TC33X-202E□□-ND◆ |
| 5K | TC33X-502E□□-ND◆ |
| 10K | TC33X-103E□□-ND◆ |
| 50K | TC33X-503E□□-ND◆ |
| 100K | TC33X-104E□□-ND |

| Série | N° de référence | Prix de bande coupée 1 | 10 | 100 | N° de référence | Prix de bande et bobine 2 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC33X | Ajouter « CT »-ND | .22 | 1.85 | 16.10 | Ajouter « TR »-ND | 100.63/M |

◆ *Conforme à RoHS*

G

Digi-Reel® La plupart des composants à découper à technologie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour connaître la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.