




Condensateurs intégrés TANTAMOUNT® commerciaux au tantale solide — Série 293D et 593D

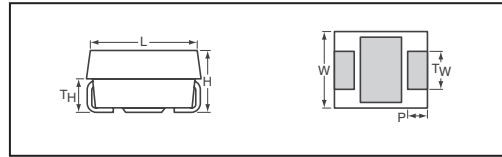

Série 293D :

Caractéristiques : • Répond à la spécification CEI QC300801/US0001 et à la norme EIA 535BAAC

Caractéristiques de performances/électriques : • Température de fonctionnement : -55 °C à 85 °C (jusqu'à 125 °C avec détarages de tension)

Série 593D :

Caractéristiques : • Capacité de prise en charge de courant ondulatoire élevé • Faible RSE • Conforme à la spécification CEI QC300801/US0001 et à la norme EIA 535BAAE

Caractéristiques de performances/électriques : • Température de fonctionnement : -55 °C à 85 °C (jusqu'à 125 °C avec détarage de tension)

Applications : • Convertisseurs et alimentations en mode de commutation

Table with dimensions (L, W, H, P, TW, TH) for codes A through E.

Main product table with columns: Tension nominale, Code du boîtier, Capacité, Tolérance de capacité, Fuite c.c., FD max., RSE max., Courant ondulatoire, Numéro de référence Digi-Key, Prix de bande coupée, Numéro de référence Digi-Key, Bande et bobine, Numéro de référence Vishay. Includes sub-sections for Série 293D and Série 593D.



(suite)

Digi-Reel® La plupart des composants à découper à technologie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour connaître la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services DigiKey® en page 2 pour plus d'informations.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

1964 (FR2011-FR)

www.digikey.fr — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31-53-484-9584 — Télécopieur : +33-38-717-0111