

觸點塗層:

- A 在整個觸點底鍍50μ鎳; 電氣啮合區再選擇性鍍30μ金
B 觸點主體底鍍50μ鎳; 啮合區域再鍍雙層30μ金; 焊接頭鍍亮錫鉛
C 啮合區域在50μ鎳上鍍15μ金
D 選擇性鍍金; 30μ鎳鍍層上鍍30μ金

- E .000100" (0.00254mm)的鍍銀觸點, 加潤滑劑
F 在整個觸點上鍍亮錫鉛
G 底鍍50μ鎳層上, 在電氣啮合區選擇性鍍30μ金, 其餘部份鍍10μ金
H 在整個觸點上鍍亮錫
J 觸點主體底鍍50μ鎳; 啮合區再鍍雙層30μ金; 焊接頭鍍亮錫

針腳直徑: .062" (1.57mm) 測試電流: 13A 材料: 壓接觸點: 黃銅; 焊接觸點和接地針腳: 銅合金, 鍍錫或金; 彈簧: 不鏽鋼

系列1訊號, III+型, 精密成形


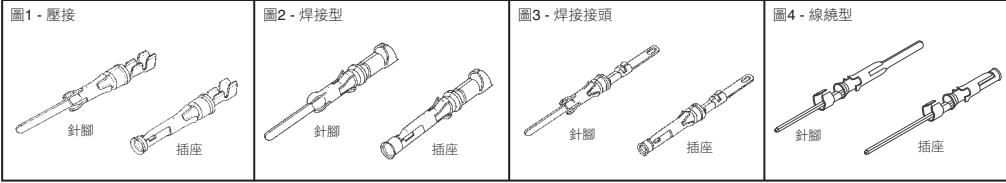



Table with 3 columns: 焊尾長度英寸(mm), AMP針腳零件編號, AMP插座零件編號. Lists various part numbers and dimensions.

系列2

針腳直徑: .040" (1.02mm) 測試電流: 7.5A 材料: 針腳主體: 黃銅; 插座: 磷青銅

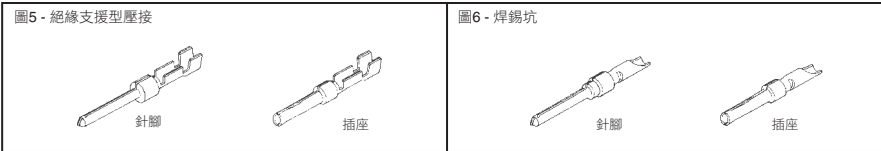

系列3

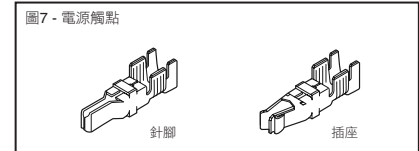

Main product catalog table with columns for 說明, 線徑 (AWG), 絕緣直徑 (英寸), 觸點塗層, Digi-Key 零件編號, 散件定價 (10, 100), AMP 零件編號, Digi-Key 零件編號 (圖1, 系列1), 絕緣帶封裝定價 (100, 500), Digi-Key 零件編號, 帶狀編帶和捲軸封裝 (數量, 定價), AMP 零件編號, AMP 工具加工零件編號.

◆ 符合有害物質限制指令(RoHS) # 推薦用於有高熱問題的高電流/振動應用。 § 接地觸點 † 1線繞式 ‡ 2線繞式 ★ 3線繞式

(下頁待續)

對金額超過HK\$750的訂單提供免費送貨服務! 全部價格均以港幣計算。

430 (HK2011-ZH)

www.digikey.hk - 電話: (852) 3104 0500 - 傳真: (852) 3104 0686