




晶體 (續)



ABMM系列— 7.0 x 5.0 SMD晶體

尺寸: mm

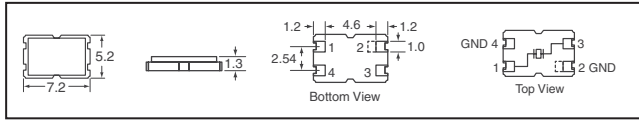


規格: • 頻率穩定性: ±50ppm · -20°C ~ 70°C • 頻率公差: ±20ppm • 操作溫度範圍: -20°C ~ 70°C • 負載電容: 18.0pF

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶封裝單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝定價1,000, Abracon 零件編號. Lists various crystal models and their pricing.

ABMM2系列— 6.0 x 3.6 SMD晶體

尺寸: mm



規格: • 頻率穩定性: ±20ppm · -20°C ~ 70°C • 頻率公差: ±20ppm • 操作溫度範圍: -20°C ~ 70°C • 負載電容: 18.0pF

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶封裝單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝定價1,000, Abracon 零件編號. Lists various crystal models and their pricing.

32.768kHz晶體和振盪器

尺寸: mm



Table with columns: 圖, 負載電容, 操作溫度, 頻率公差, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝單價 (1, 10, 50), 編帶和捲軸封裝數量, 定價, Abracon 零件編號. Lists various 32.768kHz crystal and oscillator models.

† 散裝定價 § 要獲得編帶和捲軸封裝零件編號, 請將1-ND更改為2-ND。

Table with columns: 圖, 頻率 (kHz), 負載電容, 操作溫度, 頻率公差, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝定價3,000, Abracon 零件編號. Lists various kHz crystal models.

Table with columns: 圖, 電源電壓, 操作溫度, 頻率穩定性, Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝單價 (1, 10, 50), 編帶和捲軸封裝定價1,000, Abracon 零件編號. Lists various oscillator models.

§ 編帶和捲軸封裝零件編號由1-ND更改為2-ND。

Technical diagrams (圖1-圖6) and tables showing dimensions and series information for various components. Includes connection diagrams and size tables for different series like ABS06, ABS07, ABS09, ABS10, ABS25, ABS26, ABS38, ASDK, ASHEK, ASFLK, ASVK.

Digi-Reel® 大多數SMT削減零件都可以在 Digi-Reel® 上獲得。要獲得Digi-Reel®零件編號, 請將1-ND更改為6-ND或將CT-ND更改為DKR-ND。詳情請參閱第2頁的 Digi-Key® 服務。

對金額超過HK\$750的訂單提供免費送貨服務! 全部價格均以港幣計算。

1716 (HK2011-ZH)

www.digikey.hk — 電話: (852) 3104 0500 — 傳真: (852) 3104 0686