

EPSON TOYOCOM CA-301型圓柱形石英晶體 (續)

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 1, 單價 (10, 50), Epson 零件編號. Includes a RoHS compliance section.

Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 1, 單價 (10, 50), Epson 零件編號.

↑ 操作溫度 -10°C ~ 60°C

晶片組晶體



Table with columns: 頻率 (MHz), 負載電容 (pF), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (250), Epson 零件編號, 相容晶片組和應用.

MA-306系列晶體

規格: • 儲存溫度: -55°C ~ 100°C, 拆除封裝後作為裸露產品儲存 • 操作溫度: -20°C ~ 70°C • 最大驅動電平: 2mW • 推薦驅動電平: 10µW ~ 100µW • 頻率公差 (標準): ±50ppm • 頻率溫度特徵 (標準): ±30ppm • -20°C ~ 70°C • DL=100µW • 負載電容: 18pF • 串聯電阻: 最大為60Ω, -20°C ~ 70°C • DL=100µW • 並聯電容: 最大為5pF • 老化: 最大為±5ppm/年

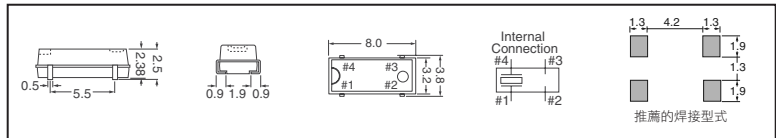


Table with columns: 頻率 (MHz), Digi-Key 零件編號, 絕緣帶包裝 單價 (1, 10, 50), Digi-Key 零件編號, 編帶和捲軸封裝 定價 (1,000), Epson 零件編號.

Digi-Reel® 大多數SMT削減零件都可以在Digi-Reel®上獲得。要獲得Digi-Reel®零件編號, 請將1-ND更改為6-ND或將CT-ND更改為DKR-ND。其他資訊請參閱Digi-Key®服務第2頁。

對金額超過HK\$750的訂單提供免費送貨服務! 全部價格均以港幣計算。

1736 (HK2011-ZH)

www.digikey.hk — 電話: (852) 3104 0500 — 傳真: (852) 3104 0686