



Quarzkristalle Serie CSM-7, SMD, Flachprofil (Forts.)



Table with columns: Frequenz (MHz), Lastkapazität, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 100), Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“† (1000), ECS Teile-Nr.

Table with columns: Frequenz (MHz), Lastkapazität, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 100), Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“† (1000), ECS Teile-Nr.

† Für „Gegurtet auf Rolle“ die Teile-Nr. CT-ND in TR-ND ändern. ‡ Je nach Hersteller wird das Produkt entweder in Gurtabschnitten oder lose geliefert § 3. Harmonische

Serie CSM-4A, SMD, Flachprofil



Elektrische Daten: • Die Pin-Anordnung des CSM-4A ist auch mit dem Epson MA-506 kompatibel • Frequenztoleranz: ±30 ppm • Betriebsmodus: Grundschwingung • Shunt-Kapazität: 7 pF • Lagertemperatur: -30 °C bis 85 °C • Betriebstemperatur: -10 °C bis 70 °C • Antriebspegel: 500 µW

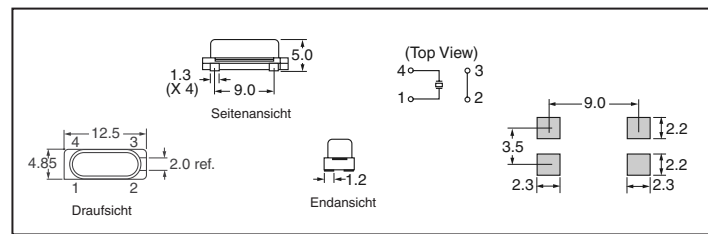


Table with columns: Frequenz (MHz), Lastkapazität, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 100), Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“† (1000), ECS Teile-Nr.

† Für „Gegurtet auf Rolle“ die Teile-Nr. CT-ND in TR-ND ändern.

Digi-Reel Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key® Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 € Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.

1590 (DE2011-DE)

www.digikey.it - Gebührenfreie: 800-786-310 - Gebührenpflichtige: +31-53-484-9584 - Fax: +02-4823-1083