

MERKMALE: • Kann Reflow-Temperaturen von 260 °C 20 Sekunden lang standhalten • Geeignet für die heute üblichen, hochdicht montierten Leiterplatten

Table with 11 columns: Gehäuse, FC-135, FC-255, MA-406, MA-505, MA-506, MC-146, MC-156, MC-306, MC-405, MC-406. Rows include: Betriebstemperatur, Max. Antriebspegel, Frequenztoleranz, Lastkapazität, Längswiderstand, Shunt-Kapazität.

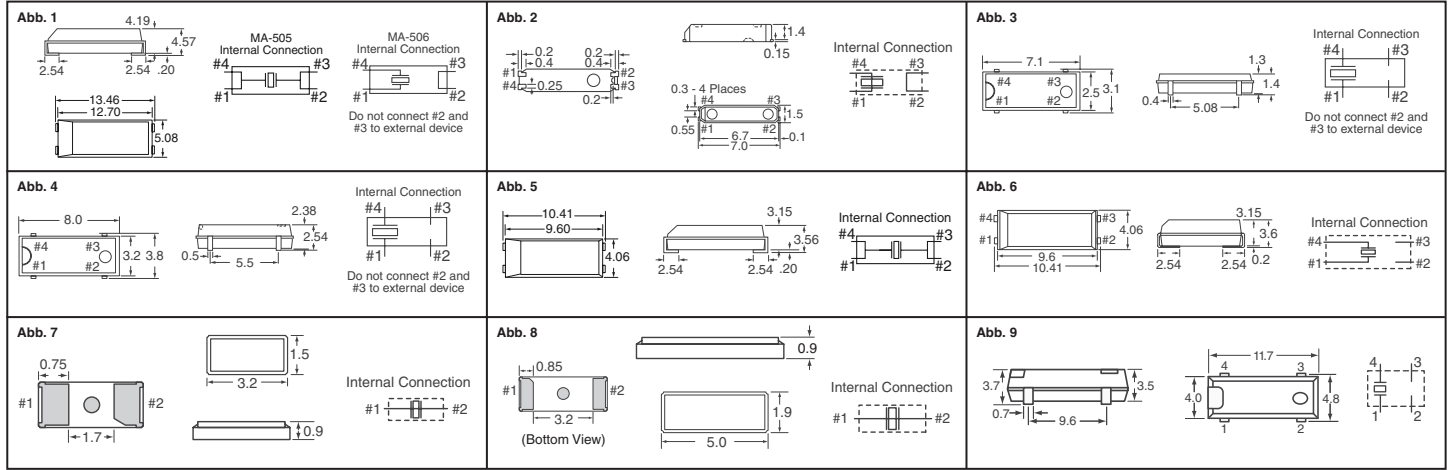


Table for MA-505 series: Columns include Frequenz, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Menge, Preisangaben, and Epson Teile-Nr.

Table for MC-146 series: Columns include Frequenz, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Menge, Preisangaben, and Epson Teile-Nr.

Digi-Reel® Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel® zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key® Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 € Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.

www.digikey.it - Gebührenfreie: 800-786-310 - Gebührenpflichtige: +31-53-484-9584 - Fax: +02-4823-1083

(DE2011-DE) 1623