



水晶振動子 CSM-7シリーズ、SMD、低背 (続き)



Table with columns: 周波数 (MHz), 負荷容量, Digi-Key 品番, カットテープ 単価 (1, 10, 100), リール毎 価格 (1,000個), ECS 品番. Contains multiple rows of product specifications for various CSM series.

Table with columns: 周波数 (MHz), 負荷容量, Digi-Key 品番, カットテープ 単価 (1, 10, 100), リール毎 価格 (1,000個), ECS 品番. Contains product specifications for CSM-4A series.

† リール毎の品番にするには、CT-NDをTR-NDに変えてください。 ‡ メーカーの都合により、製品はカットテープまたはバルクとなります。 § 第3高調波

CSM-4Aシリーズ、SMD、低背



電気的仕様: • CSM-4Aのピン配置はEpson MA-506に対応 • 周波数許容偏差: ±30ppm • 動作モード: 基本波 • 並列容量: 7pF • 保存温度: -30°C ~ 85°C • 使用温度: -10°C ~ 70°C • ドライブレベル: 500µW

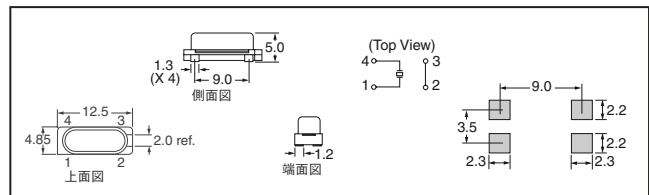


Table with columns: 周波数 (MHz), 負荷容量, Digi-Key 品番, カットテープ 単価 (1, 10, 100), リール毎 価格 (1,000個), ECS 品番. Contains detailed product specifications for CSM-4A series.

† リール毎の品番にするには、CT-NDをTR-NDに変えてください。

Digi-Reel® たいのSMTカットダウン部品はDigi-Reel®でご利用いただけます。 Digi-Reelの品番は、1-NDを6-NDに、またはCT-NDをDKR-NDに変更してください。追加情報は、2ページのDigi-Key®サービスをご覧ください。

7,500円以上のご注文の送料は無料! (日本円でのご注文に限りです。) 価格は全て日本円で関税込み

www.digikey.jp - 電話: 0120-855-960 - Fax: 0120-855-961

(JP2011-JA) 1709