

触点表面处理:

- A 在电接合区为 30μ 局部镀金, 整个触点 50μ 镀镍
B 在配接区为 30μ 双层镀金, 触点主体 50μ 镀镍; 焊片上为亮锡铅
C 在配接区的 50μ 镀镍层上 15μ 镀金
D 局部镀金, 在 30μ 镀镍层上 30μ 镀金

- E 0.000100" (0.00254) 镀银触点, 添加润滑剂
F 整个触点上镀亮锡铅
G 在电接合区为 30μ 局部镀金, 其余部分为 50μ 镀镍层上镀 10μ 金
H 在整个触点上为亮锡
J 在配接区为 30μ 双层镀金, 触点主体为 50μ 镀镍; 焊片上为亮锡

系列 1 信号, III+ 型, 精确成形

引脚直径: 0.062" (1.57mm) 测试电流: 13A 材料: 压接触点: 黄铜; 焊接触点和接地引脚: 铜合金, 镀锡或镀金; 弹簧: 不锈钢



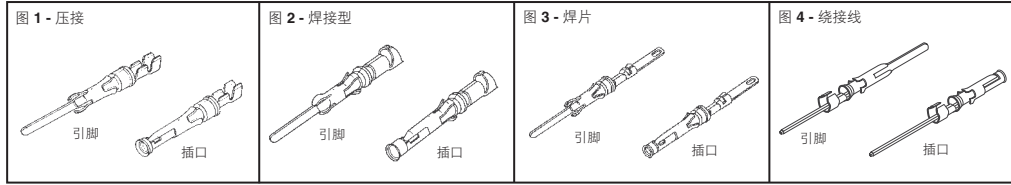



Table with 3 columns: 尾长 英寸 (mm), AMP 引脚 零件编号, AMP 插口 零件编号. Lists various part numbers and dimensions.

系列 2

引脚直径: 0.040" (1.02mm) 测试电流: 7.5A 材料 引脚体: 黄铜; 插口: 磷青铜

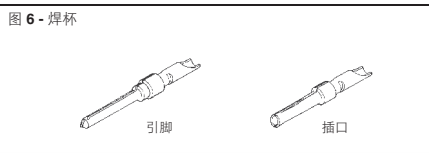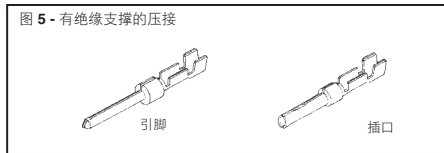

系列 3

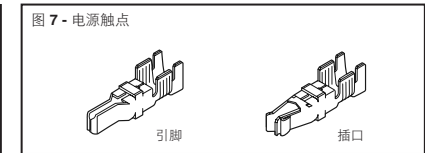

Main AMP contact table with columns for description, wire gauge, insulation, surface treatment, Dig-Key part number, price, AMP part number, Dig-Key part number, price, Dig-Key part number, quantity, price, AMP part number, AMP tool part number.

符合 RoHS 规范要求 # 建议用于存在腐蚀性问题的应用. \$ 接地触点 † 1 绕接线 ‡ 2 绕接线 ★ 3 绕接线

(转下页)

全部产品均以美元计价. \$30 美元基本运费

www.digikey.cn - 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 - 传真: (852) 3104 0686 (CN2011-ZH) 429