
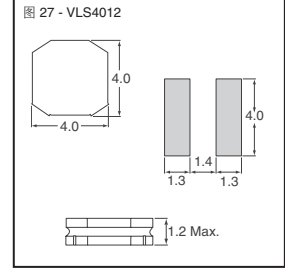
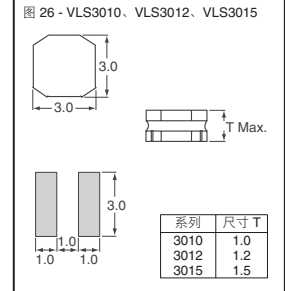


TDK 电感器 - VLP、SLF、RLF、SPM、VLCF、VLF 和 VLS 系列 (接上页)



Table with columns: 电感 (µH), 电感公差, 测试频率 (kHz), 标称直流电阻 (Ω) ±20%, 额定电流 (A), Digi-Key 零件编号, 剪切带单价 (1, 10, 100), Digi-Key 零件编号, 带卷 (数量, 价格), TDK 零件编号. Includes sub-headers for series like VLS3010, VLS3012, VLS3015, VLS4012.

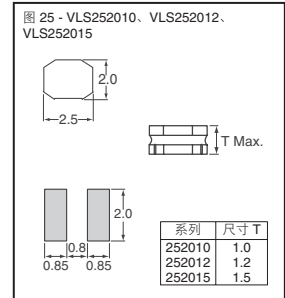

E

† 工作温度范围: -40°C ~ 125°C † 电感为 1/2 Idc1 配电。

电感器 - TSL 和 SL 系列径向引线



TSL 系列:

制造而成, 尺寸精度非常高。技术规格: • 工作温度范围: -40°C ~ 85°C (包括自升温) SL 系列特点: • 低 RDC

TSL 系列的直流电阻低, 电流处理能力强, 是电源线应用的理想选择。这些零件使用非易燃性材料 (UL94V-0)

• 非常适用于电源线 技术规格: • 工作温度范围: -40°C ~ 85°C

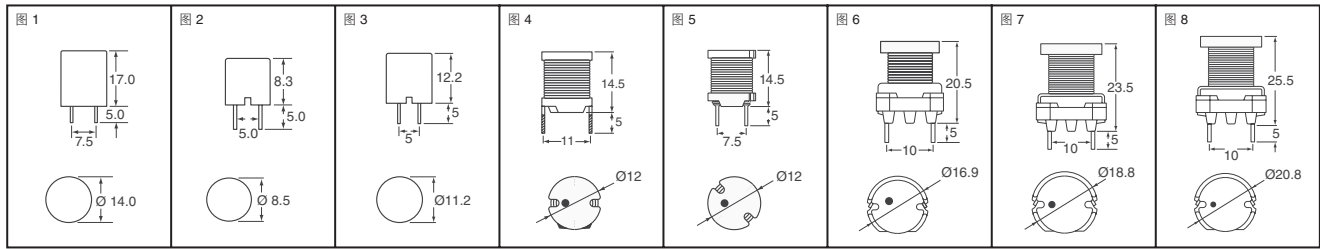


Table with columns: 图, 电感 (µH), 最大额定电流 (A), 最大直流电阻 (Ω), Digi-Key 零件编号, 剪切带单价 (1, 100), Digi-Key 零件编号, 弹带封装 (数量, 价格), TDK 零件编号. Includes sub-headers for TSL 系列.

† 散装

(转下页)

Digi-Reel® Digi-Reel® 中含有大多数 SMT 消减零件。将 1-ND 改为 6-ND, 或将 CT-ND 改为 DKR-ND, 即为 Digi-Reel 零件编号。请参阅第 2 页上的 Digi-Key® 服务以获得更多信息。

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费

1818 (CN2011-ZH) www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686